

CS

Cabinas
Sanitarias

ibermodul



CS

Cabinas
Sanitarias
Fenólicas

Opción 1

- Barra superior en acero inoxidable 304
- Pinzas arriba y pies abajo
- Herrajes inoxidable 304

Opción 2

- Barra superior en aluminio lacado
- Pinzas arriba y pies abajo
- Herrajes en nylon

Opción 3

- Barra superior en acero inoxidable 316
- Pinzas arriba y pies abajo
- Herrajes inoxidable 316

Opción 4

- Barra superior en aluminio imitación inoxidable
- Pies abajo
- Herrajes inoxidable 304

Opción 5

- Barra superior en aluminio imitación inoxidable
- Barra inferior en acero inoxidable
- Herrajes inoxidable 304

(Altura máxima de tablero 2100mm)

The logo for ibermodul, featuring the brand name in a bold, white, lowercase sans-serif font on a solid orange rectangular background.

CS

Cabinas
Sanitarias
Fenólicas



Opción 1/3

ibermodul



CS

Cabinas
Sanitarias
Fenólicas



Opción 4

ibermodul



CS

Cabinas
Sanitarias
Fenólicas



Opción 5

ibermodul

CS

Cabinas
Sanitarias
de vidrio



ibermodul

SU

Separador

Urinario de vidrio



ibermodul

H

Herrajes



Escuadra fijación



Condena cabina
con indicador libre ocupado



Pomo



Pies regulables



Bisagra con
apertura exterior



Bisagra con
apertura interior



Colgador tope puerta

CS

Cabinas Sanitarias Fenólicas

con barra superior acero inoxidable, pinzas y pies

Ficha técnica

Descripción

Cabinas sanitarias desmontables.

Dimensiones

- Altura estándar del tablero de la cabina sanitaria: 1850 mm.
- Pies regulables en altura: Min 110 mm Max 180 mm.
- Altura total (incluye pies y barra): 2030 mm.
- Modulación de puerta estándar: 632 mm y 800 mm para PMR

Estructura

- Barra superior realizada en acero inoxidable de diámetro 25mm con pinzas
- Herrajes en acero inoxidable
- Pies regulables en altura de acero inoxidable.

Elementos de cierre

- Tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de espesor fabricados según norma EN 438.
- Bajo demanda, se pueden solicitar tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de espesor de reacción al fuego: Euroclass B-S1, d0, según Norma Europea EN 13501-1.

The logo for ibermodul, featuring the brand name in a bold, white, lowercase sans-serif font on a solid red rectangular background.

CS

Cabinas Sanitarias Fenólicas

con barra superior de aluminio y pies

Ficha técnica

Descripción

Cabinas sanitarias desmontables.

Dimensiones

- Altura estándar del tablero de la cabina sanitaria: 1850 mm.
- Pies regulables en altura: Min 110 mm Max 180 mm.
- Altura total (incluye U superior y pies): 2030 mm.
- Modulación de puerta estándar: 632 mm y 800 mm para PMR

Estructura

- U superior realizada en aluminio imitación acero inoxidable de 30x23mm
- Herrajes en acero inoxidable
- Pies regulables en altura de acero inoxidable.

Elementos de cierre

- Tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de espesor fabricados según norma EN 438.
- Bajo demanda, se pueden solicitar tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de espesor de reacción al fuego: Euroclass B-S1, d0, según Norma Europea EN 13501-1.

The logo for Ibermodul, featuring the word "ibermodul" in a bold, white, lowercase sans-serif font, set against a solid orange rectangular background.

CS

Cabinas Sanitarias Fenólicas

con barra superior de aluminio sin pies

Ficha técnica

Descripción

Cabinas sanitarias desmontables.

Dimensiones

- Altura estándar del tablero de la cabina sanitaria: 2100 mm.
- Altura total (incluye U inferior y superior): 2100 mm.
- Modulación de puerta estándar: 632 mm y 800 mm para PMR

Estructura

- U superior realizada en aluminio imitación acero inoxidable de 30x23mm
- Herrajes en acero inoxidable
- U inferior de acero inoxidable.

Elementos de cierre

- Tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de espesor fabricados según norma EN 438.
- Bajo demanda, se pueden solicitar tableros compactos de fibras fenólicas de 12 mm de espesor de reacción al fuego: Euroclass B-S1, d0, según Norma Europea EN 13501-1.

The logo for ibermodul, featuring the brand name in a bold, white, lowercase sans-serif font on a solid red rectangular background.

CS

Cabinas Sanitarias de vidrio templado

con barra superior acero inoxidable, pinzas y pies

Ficha técnica

Descripción

Cabinas sanitarias desmontables.

Dimensiones

- Altura estándar del vidrio de la cabina sanitaria: 1850 mm.
- Pies regulables en altura: Min 110 mm Max 180 mm.
- Altura total (incluye pies y barra): 2030 mm.
- Modulación de puerta estándar: 632 mm y 800 mm para PMR

Estructura

- Barra superior realizada en acero inoxidable de diámetro 25mm con pinzas
- Herrajes en acero inoxidable
- Pies regulables en altura de acero inoxidable.

Elementos de cierre


- Cristal templado de 10 mm de espesor.




ibermodul

Cabinas Sanitarias Fenólicas


con barra superior de acero inoxidable, pinzas y pies

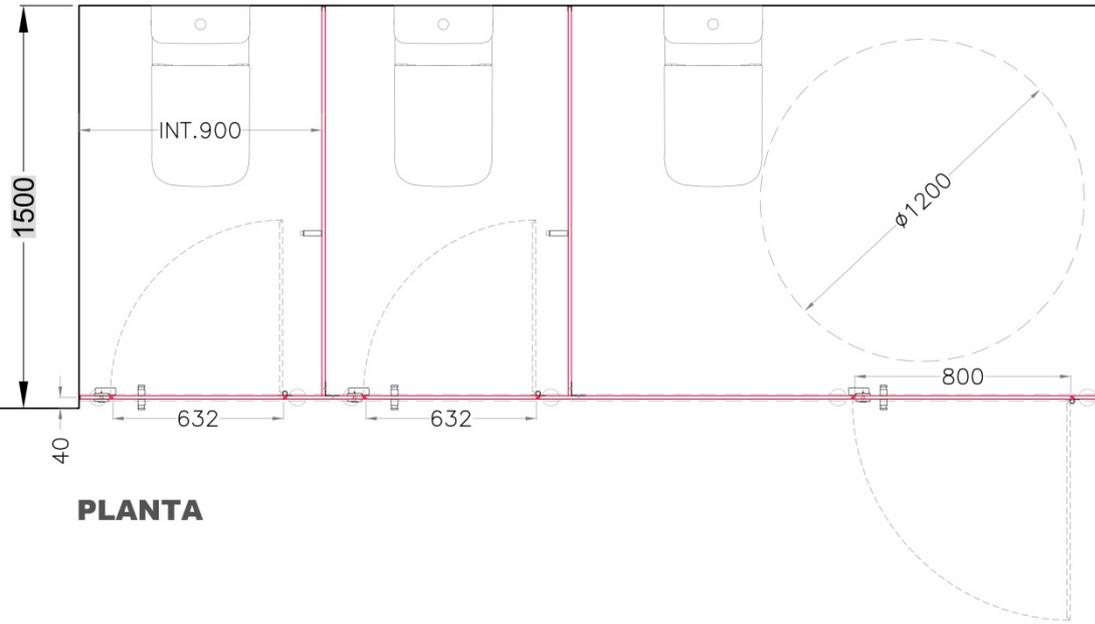


PLANTA

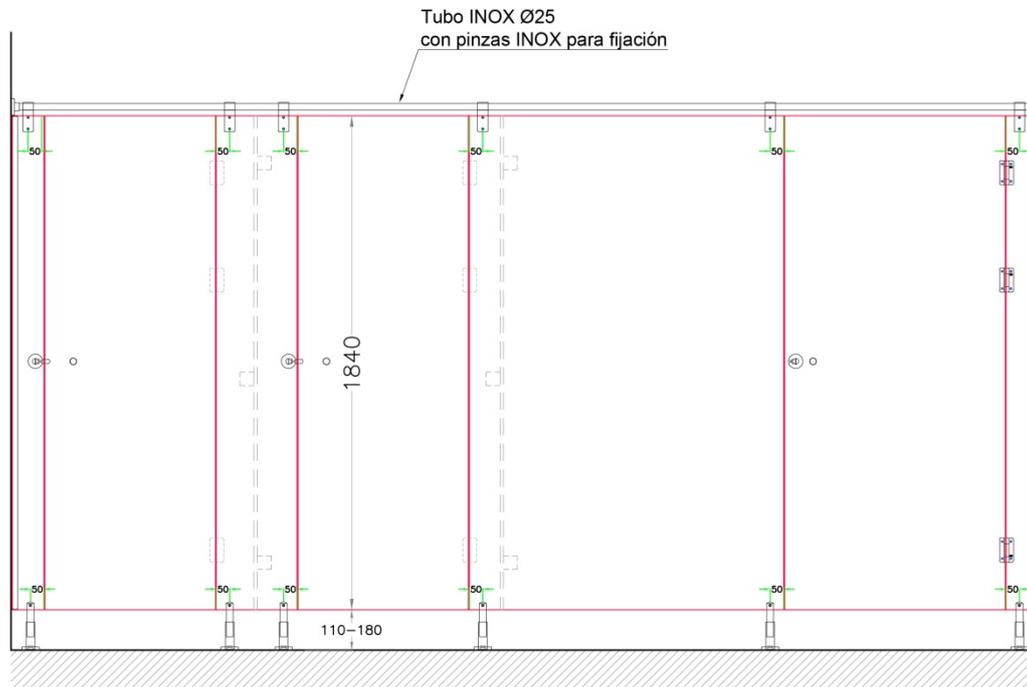

ALZADO

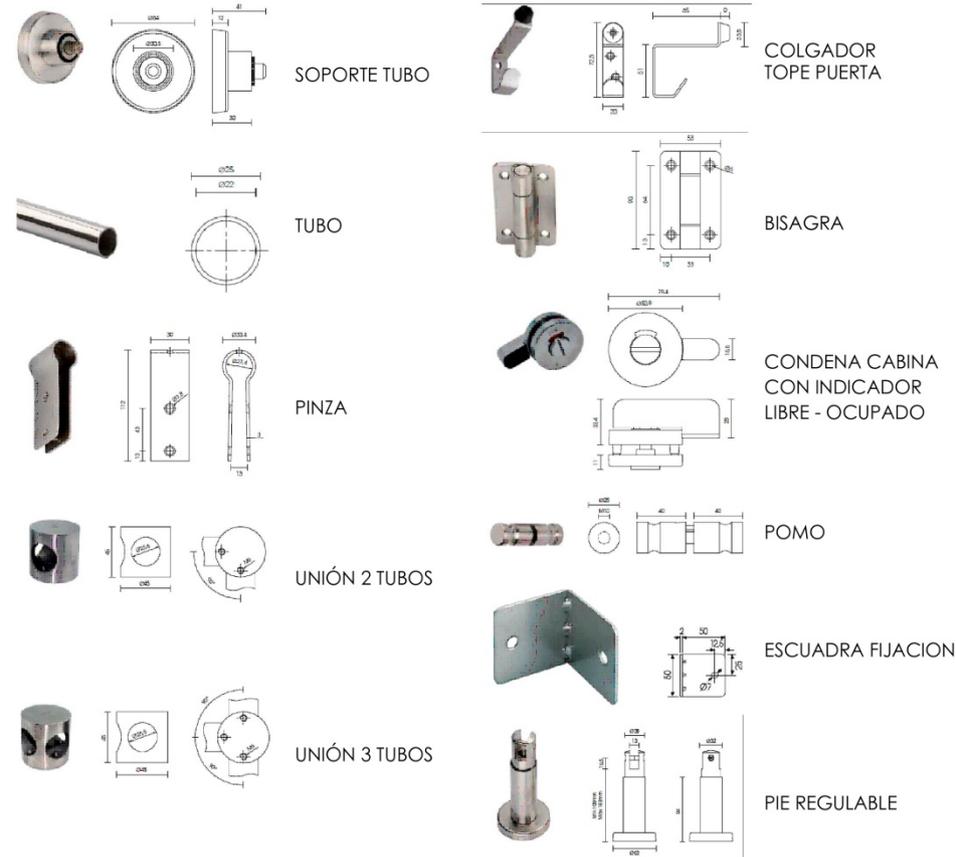


DETALLES

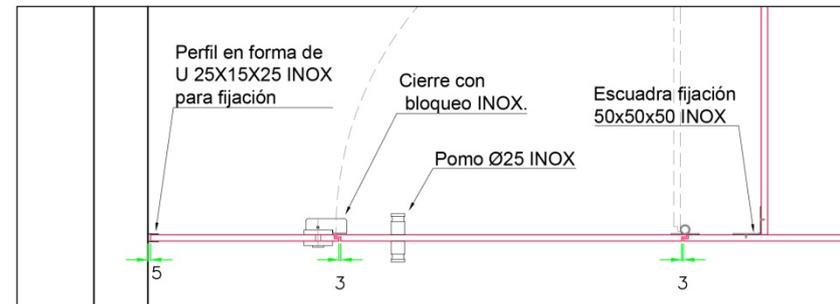


- CABINAS: TABLERO 12 mm COLOR A DETERMINAR
- PERFILERIA SUP: PINZA ACERO INOX GDK PARA FENOLICO
- PERFILERIA INF: PIE REGULABLE DE INOX (110/180)
- PERFILERIA LATERAL: "U" DE INOX 25x15x25
- HERRAJES: ACERO INOXIDABLE
- ALTURA: SEGUN REGULACION DEL PIE


Cabinas Sanitarias con corredera

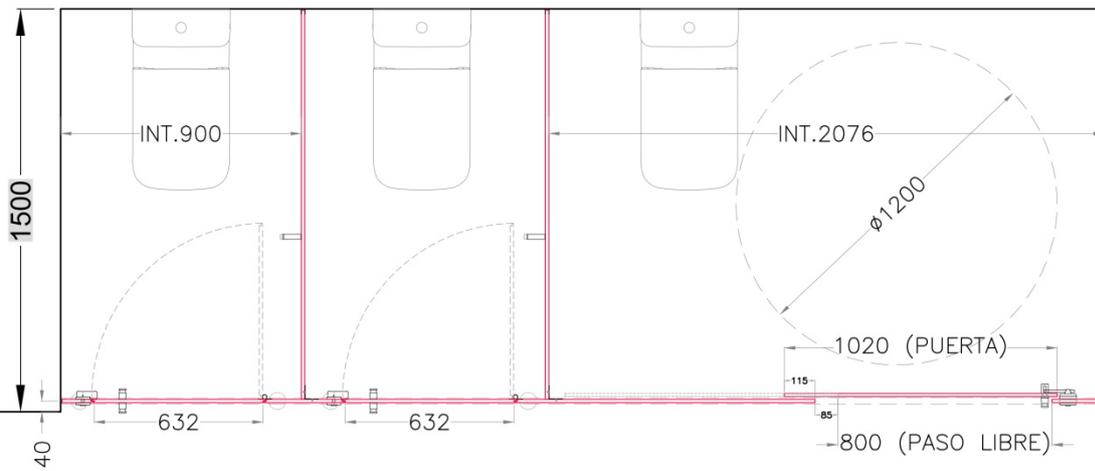


PLANTA

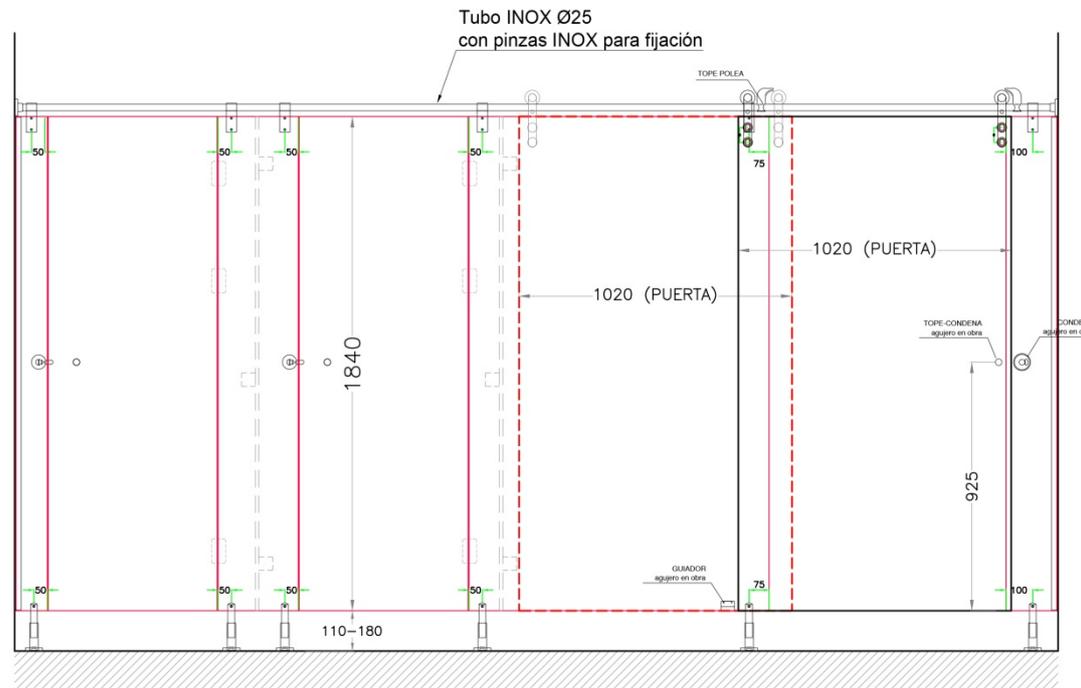

ALZADO

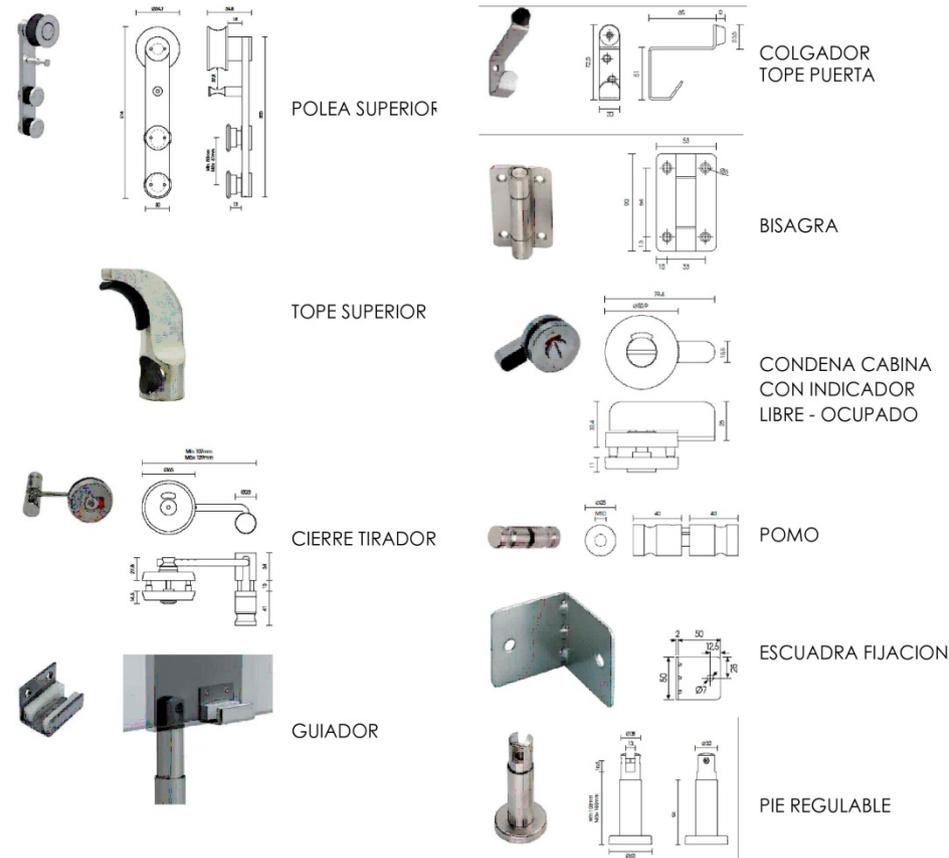


DETALLES

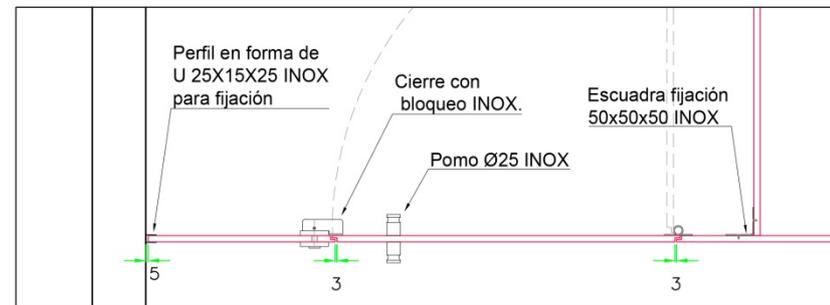


- CABINAS: TABLERO 12 mm COLOR A DETERMINAR
- PERFILERIA SUP: PINZA ACERO INOX GDK PARA FENOLICO
- PERFILERIA INF: PIE REGULABLE DE INOX (110/180)
- PERFILERIA LATERAL: "U" DE INOX 25x15x25
- HERRAJES: ACERO INOXIDABLE
- ALTURA: SEGUN REGULACION DEL PIE

Cabinas Sanitarias

con barra superior de aluminio sin pies

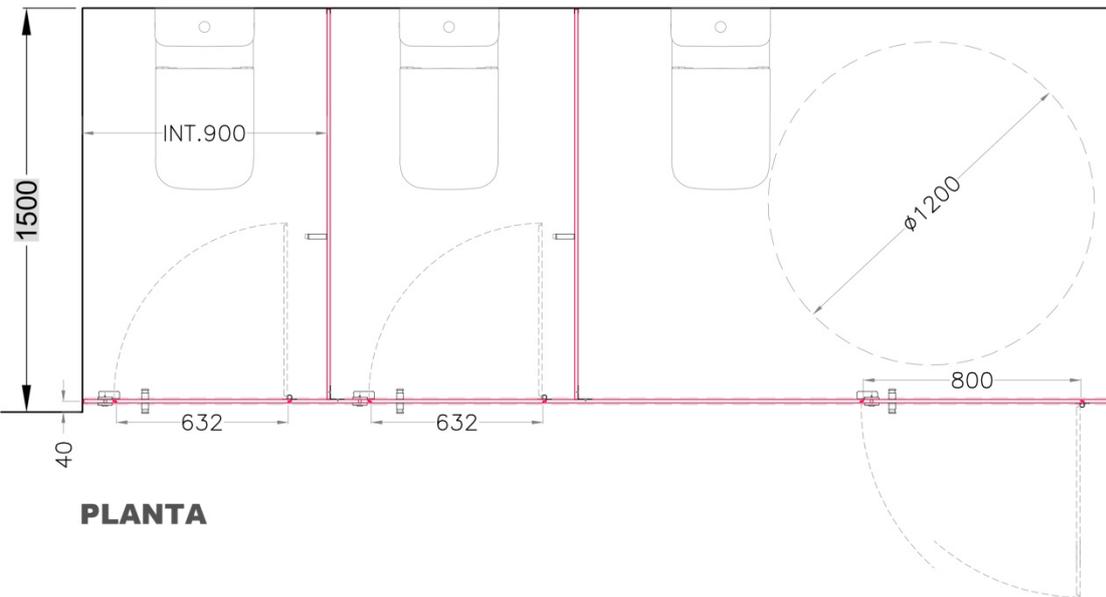


PLANTA


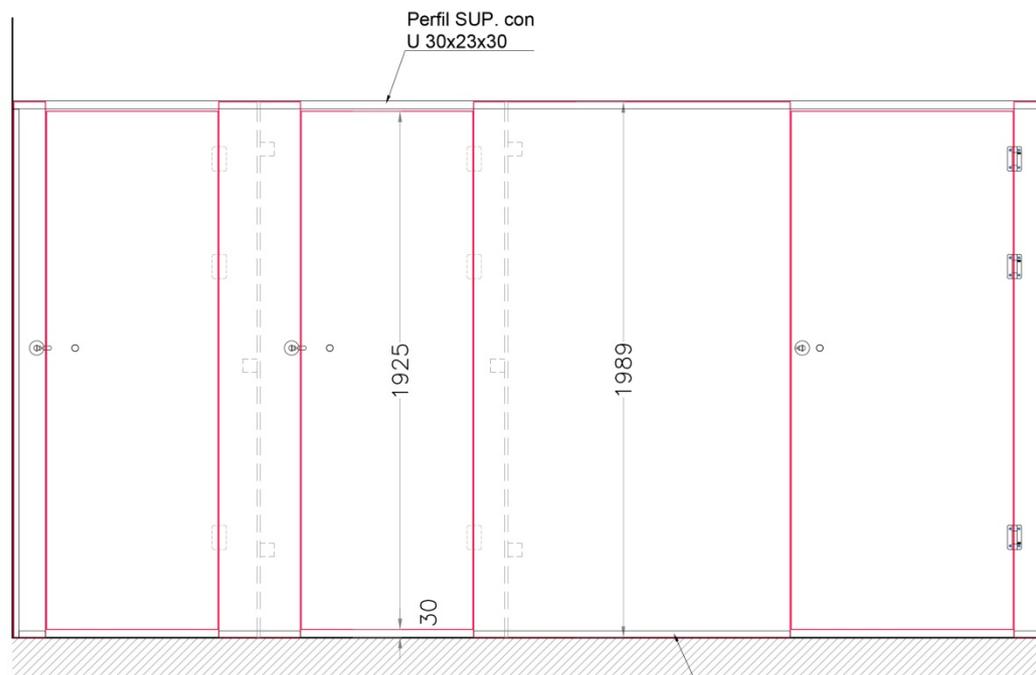


ALZADO


Perfil en forma de U 25X15X25 INOX




PERFIL U SUP.




COLGADOR TOPE PUERTA




BISAGRA



CONDENA CABINA CON INDICADOR LIBRE - OCUPADO




POMO




ESCUADRA FIJACION

DETALLES

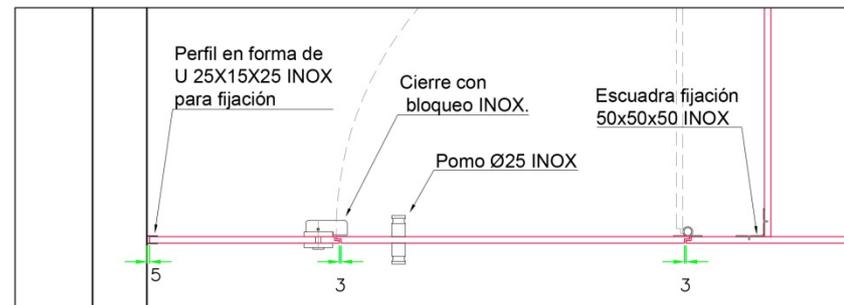


- CABINAS: TABLERO 12 mm COLOR A DETERMINAR
- PERFILERIA SUP: "U" DE ALUMINIO DE 30x23x30 mm
- PERFILERIA INF: PIE REGULABLE DE INOX (110/180)
- PERFILERIA LATERAL: "U" DE INOX 25x15x25
- HERRAJES: ACERO INOXIDABLE
- ALTURA: SEGUN REGULACION DEL PIE


Cabinas Sanitarias de vidrio templado con barra superior de acero inoxidable, pinzas y pies

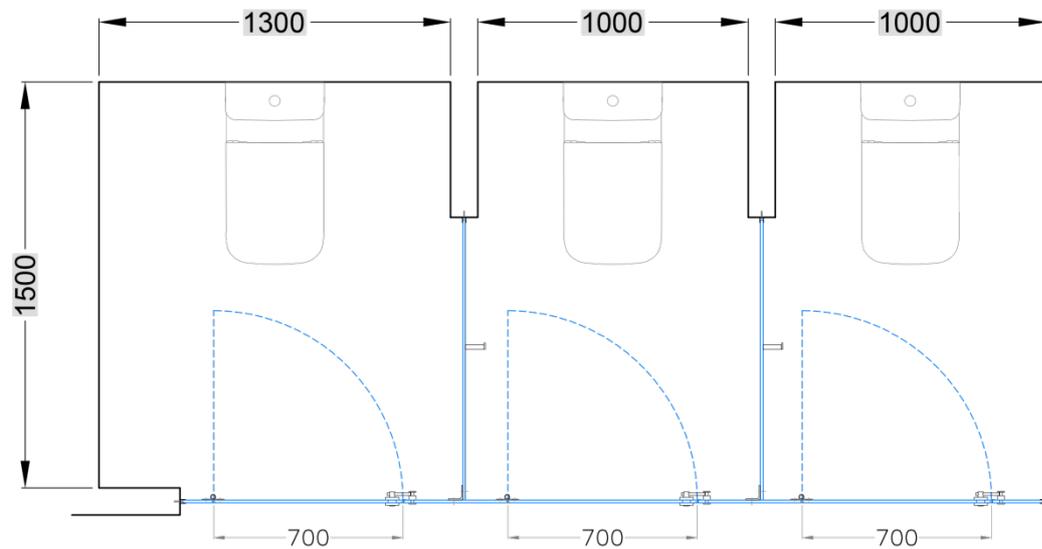

PLANTA

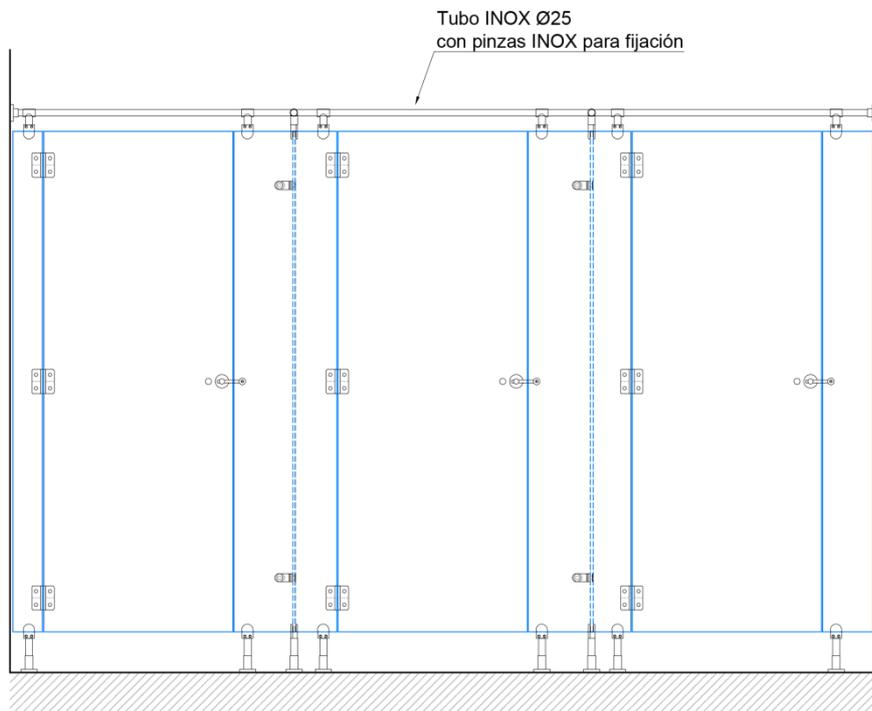


ALZADO




SOPORTE TUBO




TUBO




PINZA SUPERIOR




TOPE PERCHA




CONDENA CON REGISTRO




BISAGRA



POMO




SOPORTE EN ANGULO



PIE REGULABLE

DETALLES

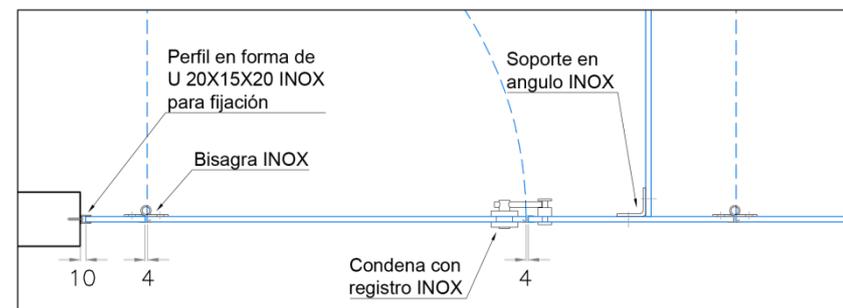

- CABINAS: VIDRIO 10 mm TEMPLADO 1 CARA AL ACIDO
- PERFILERIA SUP: TUBO INOX Ø 25mm. CON PINZAS
- PERFILERIA INF: PIE REGULABLE DE INOX
- PERFILERIA LATERAL: "U" DE INOX 20x15x20
- HERRAJES: ACERO INOXIDABLE
- ALTURA: SEGUN REGULACION DEL PIE

CS

Cabinas
Sanitarias

ibermodul

Pol.Ind.Mas Puigvert
08389 Palafolls (Barcelona)
T. +34 93 387 87 00
F. +34 93 460 71 00
info@ibermodul.com
www.ibermodul.com